

DTF60-2N

SISTEMA DI STAMPA DTF SU ROTOLO DA 60CM

Alta velocità di produzione


Realizza transfer già scontornati

Bianco comprente al 100%

Stampa su materiali che non sono compatibili con altre tecnologie di stampa

Abbatte i costi di produzione

Facile da usare

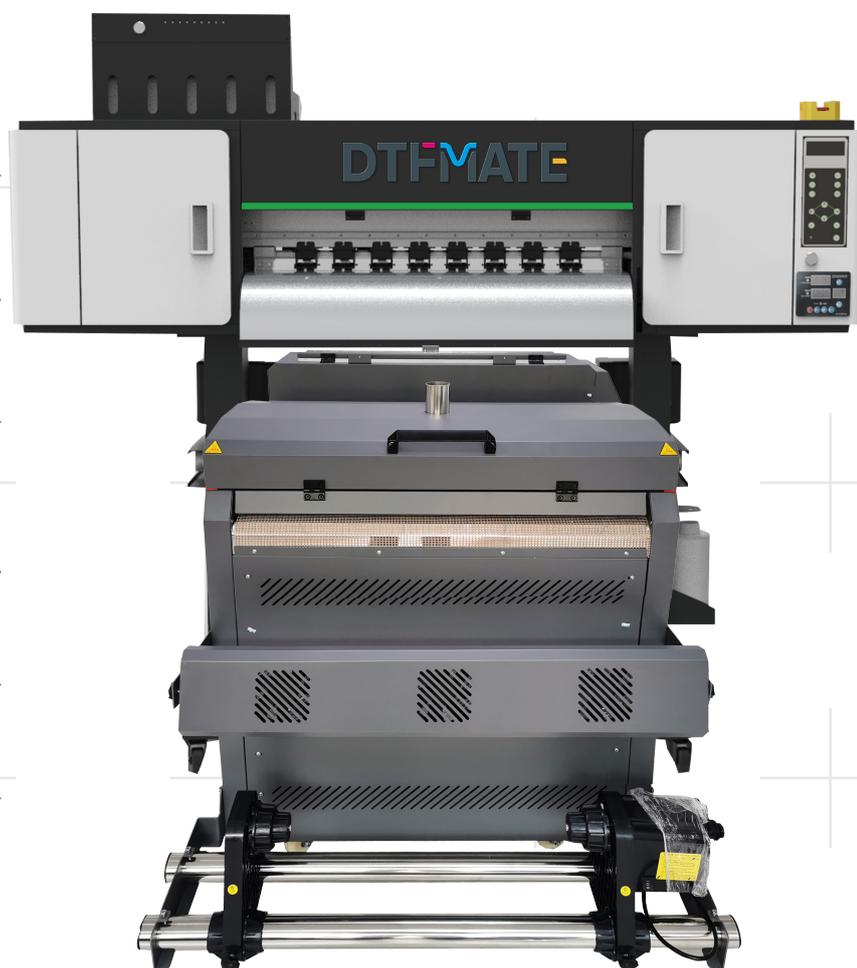

Cosa puoi stampare ?

TESSUTI
LEGNO
SIMILPELLE
CARTONE



DTFMATE

THE ORIGINAL
T-SHIRT MAKERS
DISTRIBUZIONE

 customate

SPECIFICHE TECNICHE

STAMPANTE

Codice	DTF60-2N
Testina di stampa	Epson i3200
Formato rotolo	60cm
Materiale di stampa	film PET per trasferimento a caldo
Qualità di stampa	Qualità fotografica
Configurazione inchiostri	CMYK+WWWW
Tipo di inchiostri	pigmenti DTF
Sistema di inchiostri	Taniche di inchiostro
Velocità di stampa	2 testine: 4PASSI 15m ² /ora 6PASSI 11m ² /ora 4 testine: 4PASSI 30m ² /ora 8PASSI 8m ² /ora 6PASSI 20m ² /ora 8PASSI 14m ² /ora
Motori	Motori Leadshine
Formato file	PDF, JPG, TIFF, EPS, Postscript, etc
Sistema Operativo	WINDOWS 7/8/10
Interfaccia	3.0 LAN
Software	Maintop/Photoprint/DevStudio
Lingua	Cinese/Inglese
Potenza	220V/110V
Ambiente di lavoro	tra 20° e 30°
Tipo Imballaggio	Cassa di legno
Dimensioni macchina	226,5x72,5x130,5cm
Dimensioni confezione	200,5x71,5x70,5cm
Peso plotter	155 kg
Peso confezione plotter	185 kg

SISTEMA SBATTITORE ED ESSICCAZIONE POLVERE

Codice	FDTF60-N
Massima Larghezza Film	60cm
Voltaggio	220v, 3 fasi, 60Hz
Potenza	3500W
Sistema di riscaldamento ed essiccazione	piatto frontale riscaldato, fissaggio con asciugatura ventole di raffreddamento in uscita
Dimensioni forno	195x100x109cm
Dimensioni confezione forno	179x112x113cm
Peso forno	240Kg
Peso confezione forno	290Kg




Pannello di controllo




Guide Hiwin



Taniche di inchiostro



Motori Leadshine



Schede Hoson